



Saválló acél kettősfalú, hőszigetelt, szerelt kéményrendszer és tartozékai

ÁRLISTA

Aktuális árlistánk letölthető weboldalunkról !

Az árlistában feltüntetett árak BRUTTÓ árak HUF-ban értendők és tartalmazzák a 27% ÁFA-t.

Érvényes : 2016.10.24-től visszavonásig

Belső cső (haszoncső):lv=0,80 mm, anyagminőség: saválló acél, WNr. 1.4301

Köpenycső: saválló acél, lv=0.40 mm, fényes felületű, anyagminőség: Wnr. 1.4301

Műszaki paraméterezése: T400 N1 D V3 L20080 G50

Hőszigetelés: 50 mm kerámiaszál-paplan körben (hőállósága: 1260°C)

Üzemi hőmérséklet: 400°C

Koromégésálló , 1000°C/40 perc

gravitációs gáz-, olaj-, fa-, pellet-, széntüzeléshez

Engedélyszáma: 1415-CPR-39-(C-32 /2010)

A kéményeink megfelelnek az EN 1856-1:2009, az EN 1856-2:2009 számú Európai Unió szabványokban, valamint az MSZ EN 1856-1:2009 és MSZ EN 1856-2:2009 számú harmonizált nemzeti szabványokban és az MSZ 845:2012 magyar kéményszabványban szereplő műszaki specifikációknak.

A termék tanúsítvánnyal, CE jellel, engedéllyel rendelkezik.

Teljesítménynyilatkozatot (korábbi nevén: EK-Szállítói megfelelőségi nyilatkozat), számlát és felhasználási-, beépítési útmutatót mellékelünk.

Szerelés: kéményelemek egymáshoz rögzítése szegecskötéssel és tömítőpaszta használatával (saválló szegecs és tömítőpaszta a szükséges mennyiségben benne van a kémény árában).

<http://www.femkemeny.hu/index.php/hu/category/1-beepitesi-utmutatok>

Szigetelt kémény rendszerek lakossági felhasználásra (raktárkészletről)


Átmérő (mm)	Szigetelt csőtag 1270 mm	Szigetelt csőtag 1000 mm	Szigetelt csőtag 500 mm	Szigetelt csőtag 333 mm	Szigetelt csőtag 250 mm	Szigetelt becsatlakozó idom T-90°	Szigetelt becsatlakozó idom Y-45°	Szigetelt kondenz-tisztító idom	Szigetelt Zárótárcsás Esővédő	Szigetelt tisztító csőtag 500 mm	Szigetelt 30° elhúzó	Szigetelt 45° könyök	Szigetelt 90° könyök	Szigetelt 90° könyök tisztító nyílással	Indító elem szigetelt kémény toldóhoz
Termék képe --> Átmérő (mm)															
Ø130/230	22 327	18 656	9 081	6 045	4 547	21 793	30 874	21 793	17 259	18 161	9 995	10 897	21 793	28 778	4 890
Ø150/250	25 768	21 527	10 478	6 972	5 245	25 146	35 624	25 146	19 914	20 955	11 532	12 573	25 146	32 131	4 890
Ø160/260	27 483	22 962	11 176	7 442	5 588	26 822	37 998	26 822	21 234	22 352	12 294	13 411	26 822	33 807	4 890
Ø180/280	31 166	25 832	12 573	8 369	6 287	30 175	42 748	30 175	23 889	25 146	13 830	15 088	30 175	37 160	4 890
Ø200/300	34 354	28 702	13 970	9 309	6 985	33 528	47 498	33 528	26 543	27 940	15 367	16 764	33 528	40 513	4 890
Ø225/325	X	32 296	15 723	10 465	7 861	37 719	53 442	37 719	29 858	31 433	17 285	18 860	37 719	44 704	X

Szigetelt kémény rendszerek ipari / közületi felhasználásra
 (Ø250/Ø350 - Ø350/Ø450 - raktárkészletről, Ø400/Ø500 - Ø500/Ø600 - megrendelésre)

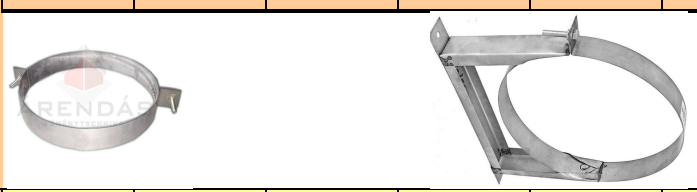
Átmérő (mm)	Szigetelt csótag 1000 mm	Szigetelt csótag 500 mm	Szigetelt csótag 333 mm	Szigetelt csótag 250 mm	Szigetelt becsatlakozó idom T-90°	Szigetelt becsatlakozó idom Y-45°	Szigetelt kondenz-tisztító idom	Szigetelt Zárótárcsás Esővédő	Szigetelt tisztító csótag 500 mm	Szigetelt 30° elhúzó	Szigetelt 45° könyök	Szigetelt 90° könyök	Szigetelt 90° könyök tisztító nyílással	
Termék képe --> Átmérő (mm)														
Ø250/350	35 878	17 463	11 633	8 738	41 910	59 373	41 910	33 185	34 925	19 215	20 955	41 910	48 895	
Ø300/400	43 053	20 955	13 957	10 478	50 292	71 247	50 292	39 815	41 910	23 051	25 146	50 292	57 277	
Ø350/450	50 229	24 448	16 281	12 230	58 674	83 122	58 674	46 457	48 895	26 899	29 337	58 674	65 659	
Ø400/500	57 404	27 940	18 606	13 970	67 056	94 996	67 056	53 086	55 880	30 734	33 528	67 056	74 041	
Ø450/550	64 580	31 433	20 930	15 723	75 438	106 871	75 438	59 728	62 865	34 582	37 719	75 438	82 423	
Ø500/600	71 755	34 925	23 266	17 463	83 820	118 745	83 820	66 358	69 850	38 418	41 910	83 820	90 805	


Saválló acél rögzítő bilincsek, tartókonzolok és tetőátvezető lemezek szerelt kéményrendszerhez (Ø230 - Ø325 mm-ig)

		Rögzítőbilincs - faleltartással (mm)								
		Bilincs karika	15	50	100	150	200	250	300	350
Termék képe -->										
Köpenycső átmérő (mm)										
Ø230		1 613	3 213	3 353	3 493	3 632	3 772	4 051	4 191	4 331
Ø250		1 753	3 493	3 632	3 772	3 912	4 051	4 331	4 470	4 610
Ø260		1 816	3 632	3 772	3 912	4 051	4 191	4 470	4 610	4 750
Ø280		1 956	3 912	4 051	4 191	4 331	4 470	4 750	4 890	5 029
Ø300		2 096	4 191	4 331	4 470	4 610	4 750	5 029	5 169	5 309
Ø325		2 273	4 547	4 686	4 826	4 966	5 105	5 385	5 525	5 664

Köpenycső átmérő (mm)	Tető átvezető lemez	
Termék képe -->		
Köpenycső átmérő (mm)		
Ø230		12 573
Ø250		13 272
Ø260		13 970
Ø280		14 669
Ø300		15 367
Ø325	X	

Saválló acél rögzítő bilincsek, tartókonzolok és tetőátvezető lemezek szerelt kéményrendszerhez (Ø350 - Ø600 mm-ig)

		Rögzítőbilincs - faleltartással (mm)								
		Bilincs karika	15	50	100	150	200	250	300	350
Termék képe -->										
Köpenycső átmérő (mm)										
Ø350		2 451	4 890	5 029	5 169	5 309	5 448	5 728	5 867	6 007
Ø400		2 794	5 588	5 728	5 867	6 007	6 147	6 426	6 566	6 706
Ø450		3 150	6 287	6 426	6 566	6 706	6 845	7 125	7 264	7 404
Ø500		3 493	6 985	7 125	7 264	7 404	7 544	7 823	7 963	8 103
Ø550		3 848	7 684	7 823	7 963	8 103	8 242	8 522	8 661	8 801
Ø600		4 191	8 382	8 522	8 661	8 801	8 941	9 220	9 360	9 500

Köpenycső átmérő (mm)	Tető átvezető lemez	
Termék képe -->		
Köpenycső átmérő (mm)		
Ø350		X
Ø400		X
Ø450		X
Ø500		X
Ø550		X
Ø600	X	

Tartókonzolok szigetelt kéményekhez



250 x 250 x 70 mm	5 588
300 x 300 x 70 mm	5 867
350 x 350 x 70 mm	6 147
400 x 400 x 70 mm	6 426
450 x 450 x 70 mm	6 706
500 x 500 x 70 mm	6 985
550 x 550 x 70 mm	7 264
600 x 600 x 70 mm	7 544
650 x 650 x 70 mm	7 823